


## Systemy tarasowe » Harmonijkowe » MB-86 Fold Line

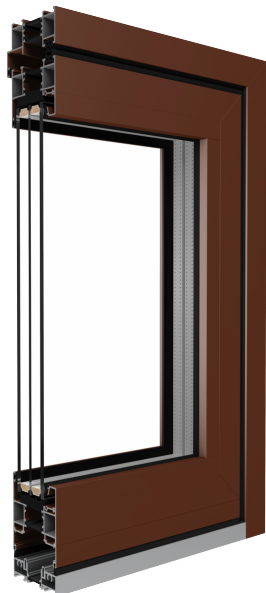

### Drzwi harmonijkowe MB-86 Fold Line

System z podwyższoną izolacyjnością termiczną, zapewniający doskonałe rozwiązanie dla zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych.

#### Cechy

1. Podwyższona izolacyjność termiczna systemu MB-86 Fold Line dzięki zastosowaniu dodatkowej komory w przekładce termicznej.
2. Wytrzymała i stabilna konstrukcja dzięki wysokiej jakości profili aluminiowych.
3. Możliwość wykonania estetycznych i nowoczesnych dużych przeszkleń dających jednocześnie szansę bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni budynku, dzięki optymalnej budowie systemu.
4. Dowolność aranżacji systemu pozwalająca na wykorzystanie w różnego rodzaju zabudowach.
5. Drzwi harmonijkowe mogą być otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku, i mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł.
6. Możliwość pełnej indywidualizacji konstrukcji i dostosowania do aktualnych trendów architektonicznych, dzięki bogatej ofercie farb kryjących (RAL).

### Dane techniczne

Kolorystyka	wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection
Okucia	Okucia systemowe.
Uszczelnienie	Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM. Uszczelka centralna wykonana z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego.
Ramka	W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnych opcjach kolorystycznych.
Profil	Profile systemu mają budowę trójkomorową o głębokości konstrukcyjnej kształtowników wynoszącej: 77 mm (ościeżnica), 86 mm (skrzydło).  Dostępne pakiety szybowe o grubości do 61,5 mm. W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 1,0$ $W/(m^2K)$ wg PN-EN674.
Szyby	Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o współczynniku $U_g = 0,5$ $W/(m^2K)$ .  Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych.